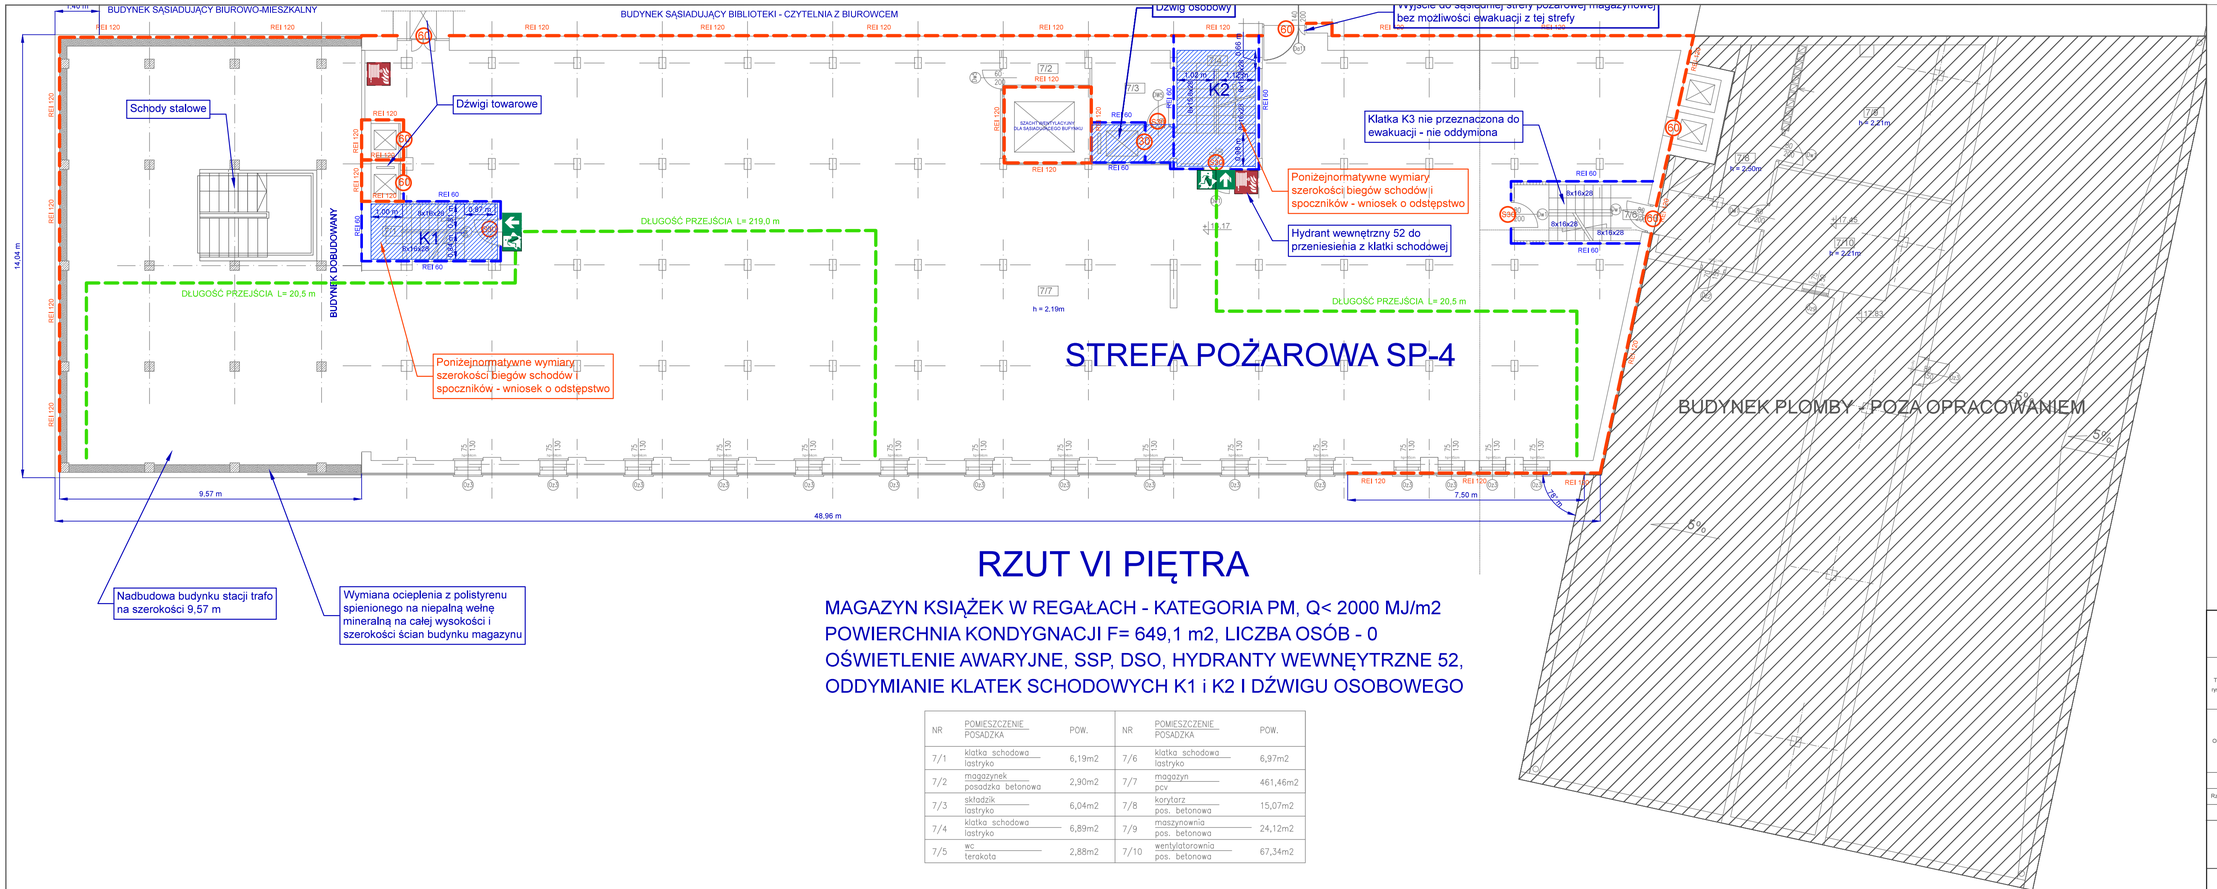


# RZUT VI PIĘTRA

MAGAZYN KSIĄŻEK W REGAŁACH - KATEGORIA PM, Q< 2000 MJ/m2
POWIERCHNIA KONDYGNACJI F= 649,1 m2, LICZBA OSÓB - 0
OŚWIETLENIE AWARYJNE, SSP, DSO, HYDRANTY WEWNĘTYRZNE 52,
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 I DŹWIGU OSOBOWEGO

| NR | POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. | NR | POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | klatka schodowa lastryko | 6,19m2 | 7/6 | klatka schodowa lastryko | 6,97m2 |
| 7/2 | magazynek posadzka betonowa | 2,90m2 | 7/7 | magazyn pcv | 461,46m2 |
| 7/3 | składzik lastryko | 6,04m2 | 7/8 | korytarz pos. betonowa | 15,07m2 |
| 7/4 | klatka schodowa lastryko | 6,89m2 | 7/9 | maszynownia pos. betonowa | 24,12m2 |
| 7/5 | wc terakota | 2,88m2 | 7/10 | wentylatorownia pos. betonowa | 67,34m2 |

SZKIC ORIENTACYJNY GMACHU BIBLIOTEKI

M - CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - PM
CB - CZYTELNIA I BIUROWIEC
P - PLOMBA

| ZNAK | ZNACZENIE |
|---|---|
| | HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 |
| | KIERUNEK EWAKUACJI |
| | WYJŚCIE EWAKUACYJNE |
| 60 | DRZWI W KLASIE EI 60 |
| S30 | DRZWI DYMOSZCZELNEW KLASIE EI 30 |
| | ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120 |
| | ŚCIANA W KLASIE EI 60 |
| | POWIERZCHNIE ODDYMIANE |

Fire RM CONSULTING
FIRE RM CONSULTING
UL. BUKOWSKIEGO 7 M 37
03-982 WARSZAWA

Treść rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY RZUT VI PIĘTRA

Obiekt: BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Koszykowa 26/28 00-553 Warszawa

| Autorzy | Imię i Nazwisko | Upr. bud | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Rzeczoznawca | inż. Ryszard Maklejczyk | 243/93 | 12.2023 | |
| | dr inż.bud. Wojciech Jerzy Cyganecki | CRRB321/02/R/C | 12.2023 | |

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Skala: 1:100

Nr rys.: 08

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY FIRE RM I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH