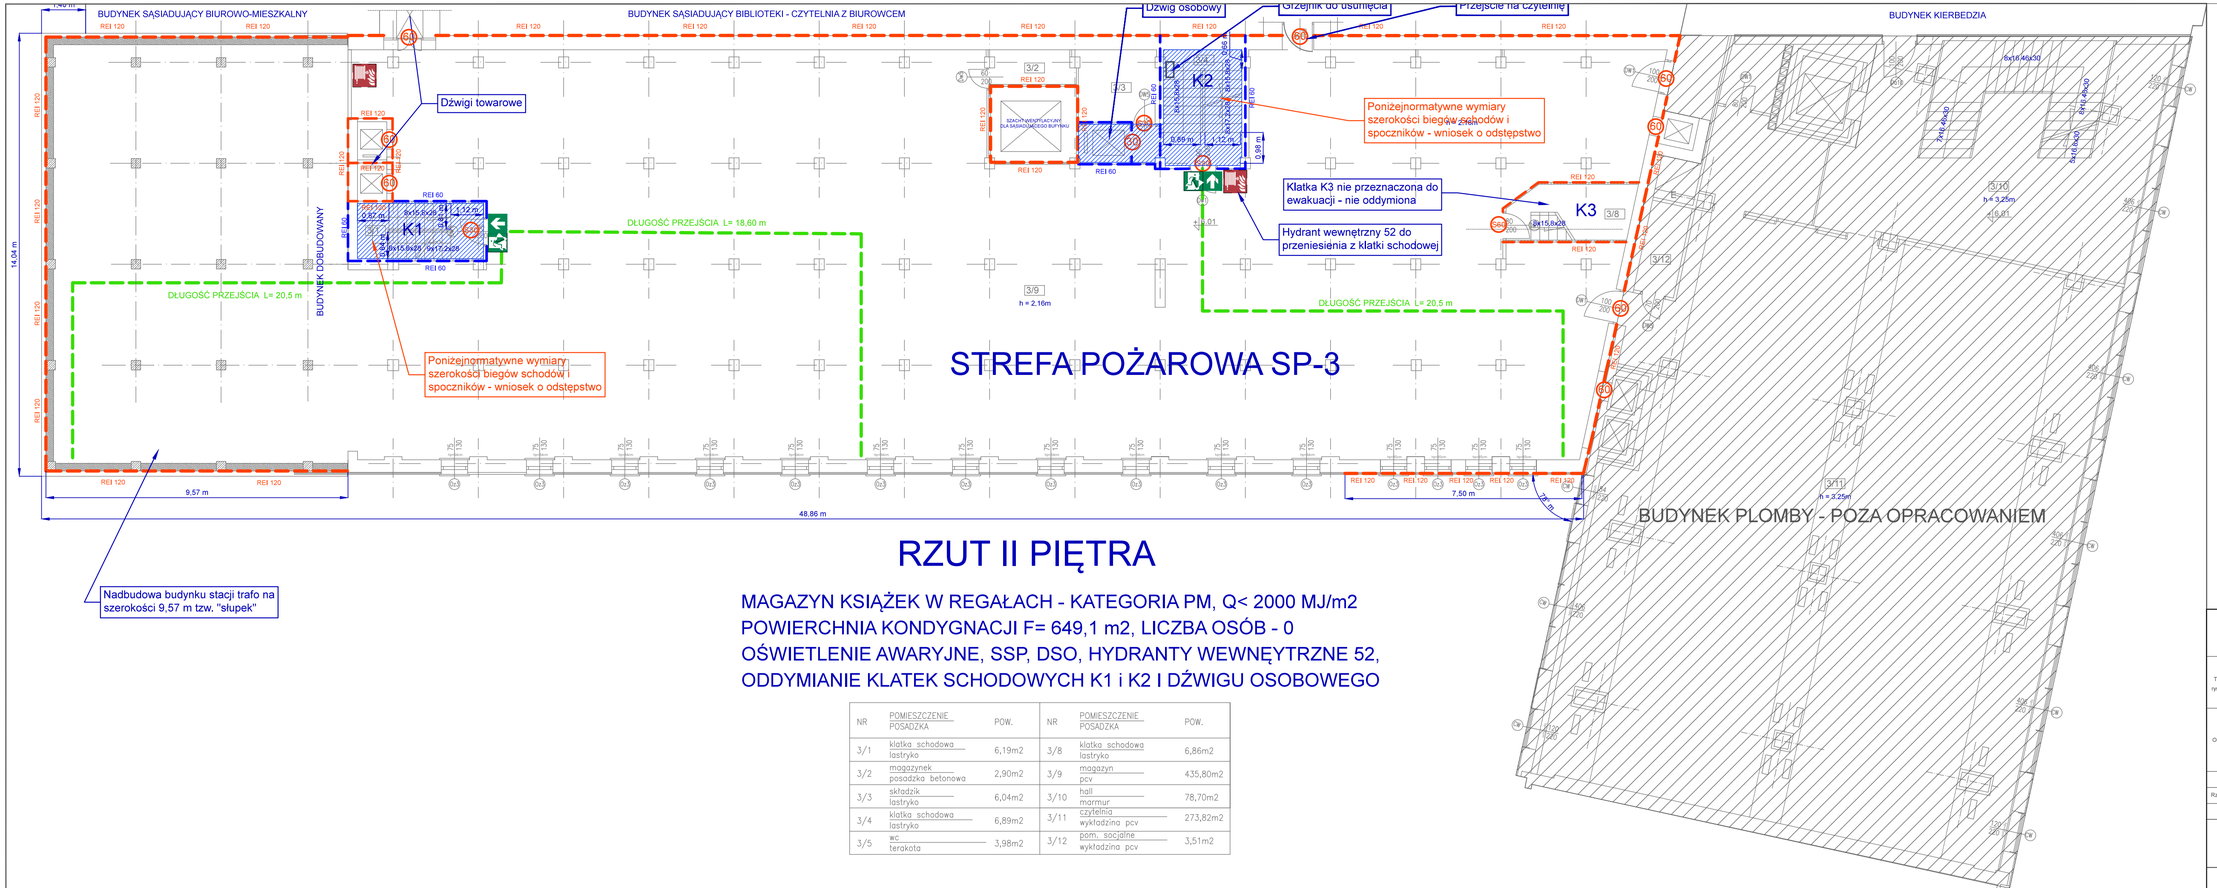

RZUT II PIĘTRA

MAGAZYN KSIĄŻEK W REGAŁACH - KATEGORIA PM, Q< 2000 MJ/m2
POWIERCHNIA KONDYGNACJI F= 649,1 m2, LICZBA OSÓB - 0
OŚWIETLENIE AWARYJNE, SSP, DSO, HYDRANTY WEWNĘYTRZNE 52,
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 I DŹWIGU OSOBOWEGO

NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.
3/1	klatka schodowa lastryko	6,19m2	3/8	klatka schodowa lastryko	6,86m2
3/2	magazynek posadzka betonowa	2,90m2	3/9	magazyn pcv	435,80m2
3/3	składzik lastryko	6,04m2	3/10	hall marmur	78,70m2
3/4	klatka schodowa lastryko	6,89m2	3/11	czytelnia wykładzina pcv	273,82m2
3/5	wc terakota	3,98m2	3/12	pom. socjalne wykładzina pcv	3,51m2

SZKIC ORIENTACYJNY GMACHU BIBLIOTEKI

M - CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - PM
CB - CZYTELNIA I BIUROWIEC
P - PLOMBA

ZNAK	ZNACZENIE
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
	KIERUNEK EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
60	DRZWI W KLASIE EI 60
S30	DRZWI DYMOSZCZELNEW KLASIE EI 30
	ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120
	ŚCIANA W KLASIE EI 60
	POWIERZCHNIE ODDYMIANE

Fire RM CONSULTING
FIRE RM CONSULTING
UL. BUKOWSKIEGO 7 M 37
03-982 WARSZAWA

Treść rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY RZUT II PIĘTRA

Obiekt: BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Koszykowa 26/28 00-553 Warszawa

Autorzy	Imię i Nazwisko	Upr. bud	Data	Podpis
Rzeczoznawca	inż. Ryszard Maliłejszy	243/93	12.2023	
	dr inż.bud. Wojciech Jerzy Cyganecki	CRRB321/02/R/C	12.2023	

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Skala: 1:100

Nr rys.: 05

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY FIRE RM I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH