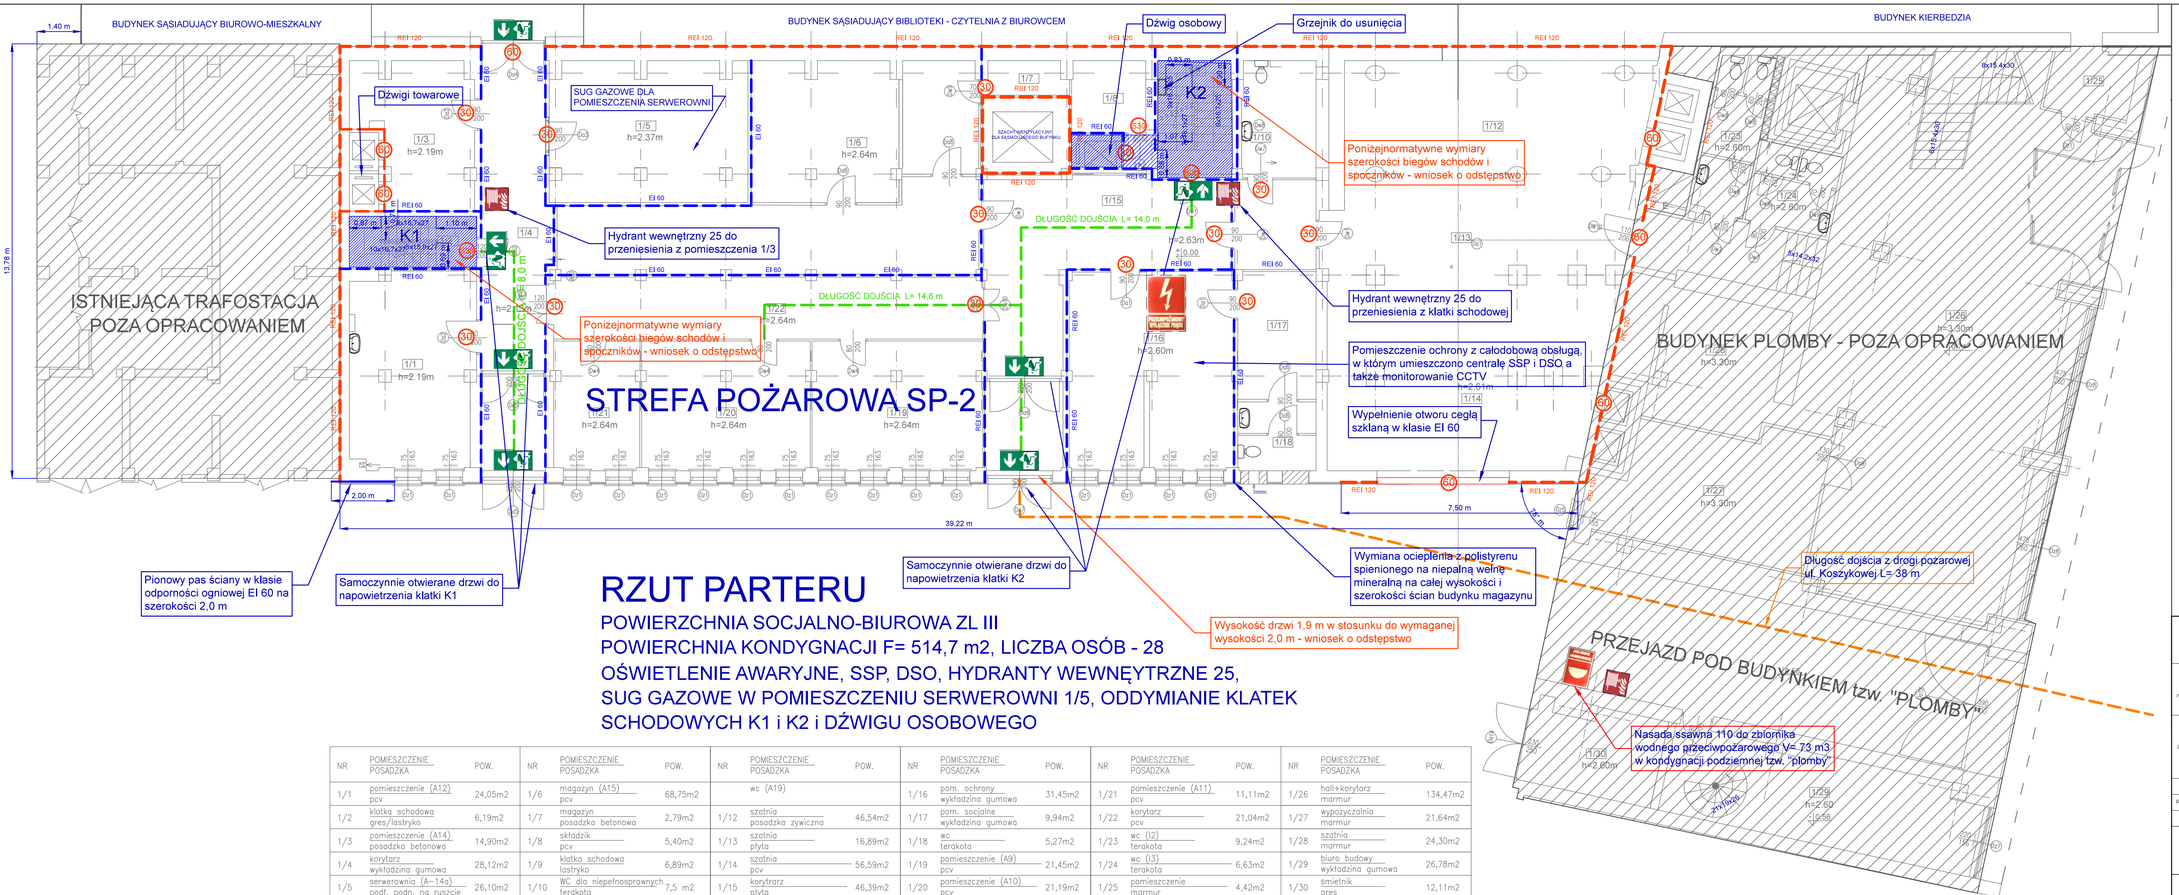

RZUT PARTERU

POWIERZCHNIA SOCJALNO-BIUROWA ZL III
POWIERCHNIA KONDYGNACJI F= 514,7 m2, LICZBA OSÓB - 28
OŚWIETLENIE AWARYJNE, SSP, DSO, HYDRANTY WEWNĘYTRZNE 25,
SUG GAZOWE W POMIESZCZENIU SERWEROWNI 1/5, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 i DŹWIGU OSOBOWEGO

NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.
1/1	pomieszczenie (A12) pcv	24,05m2	1/6	magazyn (A15) pcv	68,75m2		wc (A19)		1/16	pom. ochrony wykładzina gumowa	31,45m2	1/21	pomieszczenie (A11) pcv	11,11m2	1/26	hall+korytarz marmur	134,47m2
1/2	klatka schodowa gres/lastryko	6,19m2	1/7	magazyn posadzka betonowa	2,79m2	1/12	szatnia posadzka żywiczna	46,54m2	1/17	pom. socjalne wykładzina gumowa	9,94m2	1/22	korytarz pcv	21,04m2	1/27	wypozyczalnia marmur	21,64m2
1/3	pomieszczenie (A14) posadzka betonowa	14,90m2	1/8	składzik pcv	5,40m2	1/13	szatnia płyta	16,89m2	1/18	wc terakota	5,27m2	1/23	wc. (I2) terakota	9,24m2	1/28	szatnia marmur	24,30m2
1/4	korytarz wykładzina gumowa	28,12m2	1/9	klatka schodowa lastryko	6,89m2	1/14	szatnia pcv	56,59m2	1/19	pomieszczenie (A9) pcv	21,45m2	1/24	wc (I3) terakota	6,63m2	1/29	biuro budowy wykładzina gumowa	26,78m2
1/5	serwerownia (A–14g) podł. podn. na rusztach	26,10m2	1/10	WC dla niepełnosprawnych terakota	7,5 m2	1/15	korytrarz płyta	46,39m2	1/20	pomieszczenie (A10) pcv	21,19m2	1/25	pomieszczenie marmur	4,42m2	1/30	śmietnik gres	12,11m2

SZKIC ORIENTACYJNY GMACHU BIBLIOTEKI

M - CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - PM
CB - CZYTELNIA I BIUROWIEC
P - PLOMBA

ZNAK	ZNACZENIE
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
	NASADA SSAWNA 110 ZE ZBIORNIKA PPOŻ. V=73 m3 W KOND. -1 tzw."PLOMBY"
	PRZYCISK SYERUJĄCY PRZECIWPOŻAROWYM WYŁ. PRĄDU
	KIERUNEK EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
60	DRZWI W KLASIE EI 60
S30	DRZWI DYMOSZCZELNEW KLASIE EI 30
	ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120
	ŚCIANA W KLASIE EI 60
	POWIERZCHNIE ODDYMIANE

Fire RM CONSULTING
FIRE RM CONSULTING
UL. BUKOWSKIEGO 7 M 37
03-982 WARSZAWA

Treść rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY RZUT PARTERU

Obiekt: BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Koszykowa 26/28 00-553 Warszawa

Autorzy	Imię i Nazwisko	Upr. bud	Data	Podpis
Rzeczoznawca	inż. Ryszard Maliłejczyc	243/93	12.2023	
	dr inż.bud. Wojciech Jerzy Cyganecki	CRRB321/02/R/C	12.2023	

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Skala: 1:100

Nr rys.: 03

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY FIRE RM I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH